

簡易型脱臭装置(TY-600HF)

動物飼育室、病院など特殊施設の脱臭を目的とした簡易脱臭装置です。



特長

- ・動物の飼育施設などは糞尿などの悪臭が立ち込め作業環境としては悪いのが実状です。室内に置いておくだけで室内空気が脱臭されます。
- ・キャスターがついている為、移動が簡単に行えます。
- ・タイマーを標準装備していますので一定時間後に自動的に停止させる事が可能です。
- ・フロア速度調節装置により、風量を調節可能な為経済的であり、フィルターの寿命を長持ちさせる事が出来ます。
- ・フィルターの種類を変える事により対象ガスを変える事が出来ます。

仕様


本体材質	: SUS304
制御盤扉	: 透明塩化ビニール板、蝶番付
ハニカムフィルタ	: 462×462×100t×1枚
セピオフィルタ	: 462×462×100t×2枚(ホルマリン対象)
処理風量	: 10m ³ /min
電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 200W
外形寸法	: 600mmW×600mmD×1350mmH

<特記>カタログ記載と異なる形状・寸法・材質の製品に付きましても設計・製作いたしますので御照会下さい

◎脱臭フィルターは、用途に応じて様々な悪臭及び有機ガスを除去することができます。

- :ベンゼン・トルエン・エチレン・スチレン・塩化メチレン・クロロホルムなど
- :塩化水素など
- :塩化水素・アンモニア・トリメチルアミンなど
- :メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチルなど
- :アセトアルデヒドなど
- :オゾンなど

◎セピオフィルターはホルマリンの脱臭性能にすぐれています。

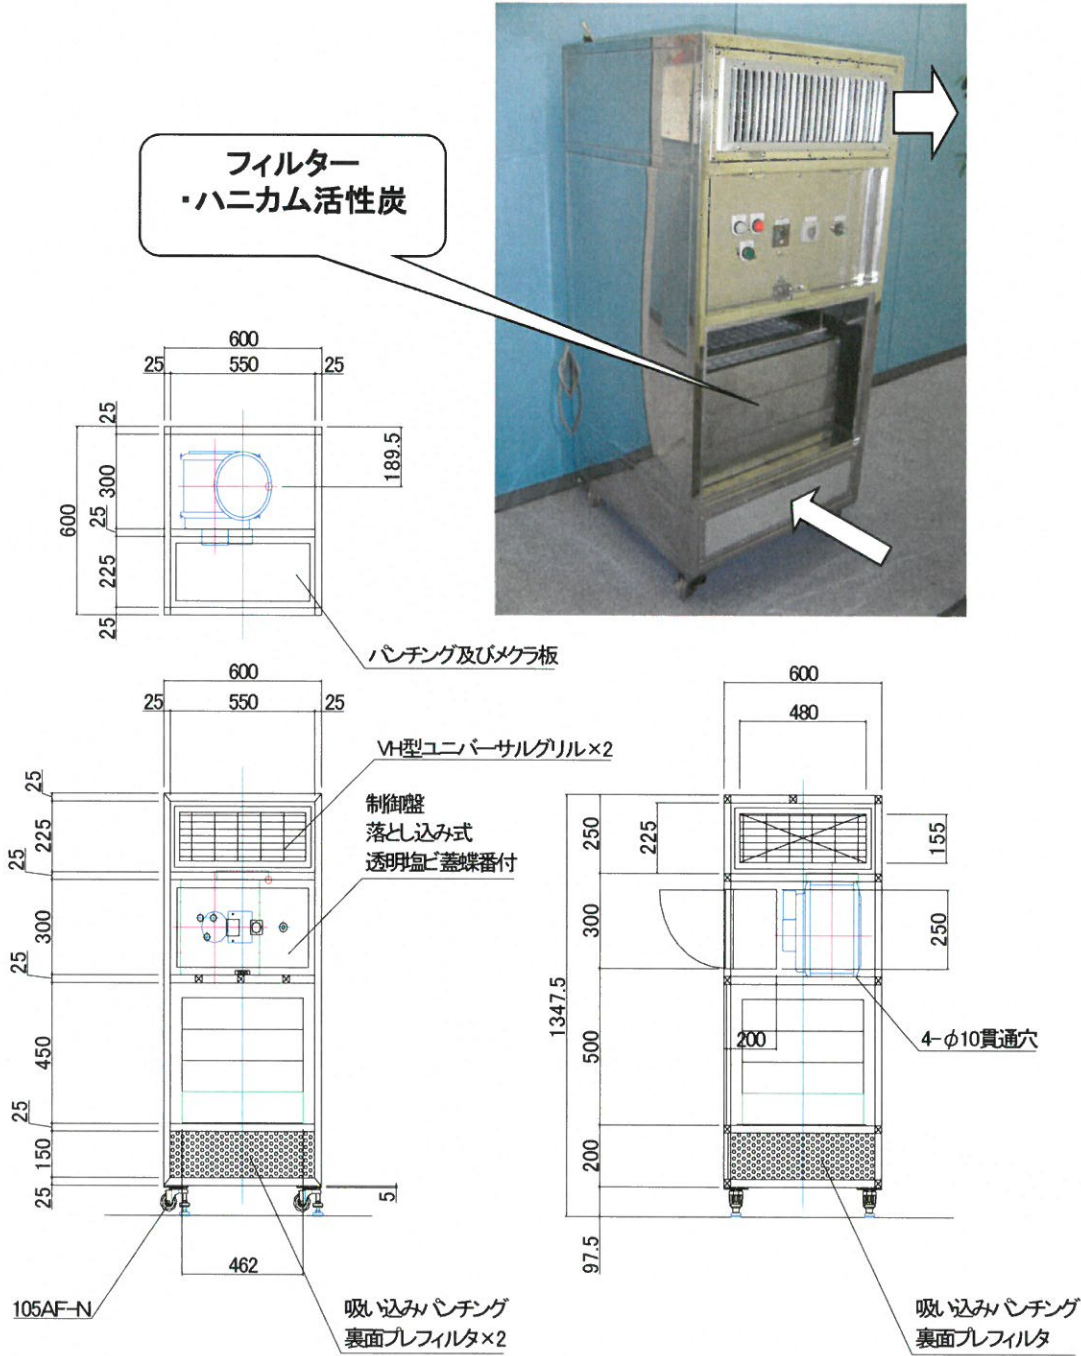

株式会社 トライ・テック