


サルケージ用壁掛け式架台(水溜水洗方式)

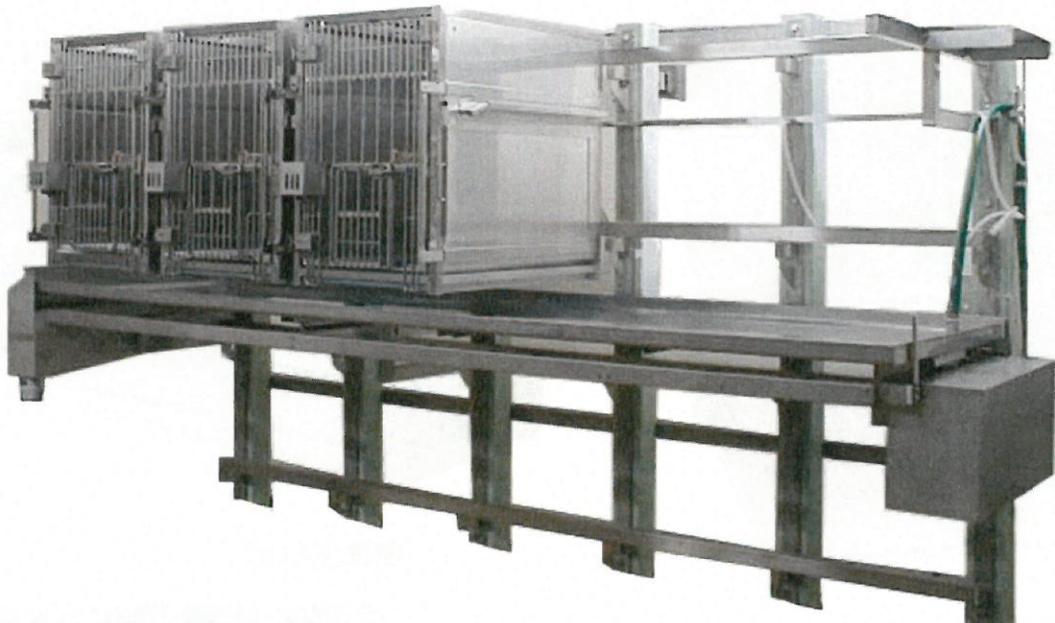

《仕様》

型式 TY-2W10(5列2段)

外寸法 W3010×D970×H1990

材質 ステンレス製 SUS304・SUS316



《特徴》

* ケージ下に支柱がなくなり清掃がやり易くなった。

* レイを水溜方式にすることで、サルの糞尿のトレイへの付着が防止でき、清掃がやり易くなった。

* 上段ケージの糞尿トレイを水溜方式にすることで、トレイ内の水を流せば、その水は下段ケージ下に流れ、そこにある汚水・汚物をも配水管に流し込むことができた。

* 上段ケージの糞尿トレイを水溜方式にすることで、糞尿から出る悪臭が軽減し、室内の悪臭の軽減に繋がった。

* レイの水に消毒剤、殺菌剤を混入することで糞尿に含まれている微生物が殺菌され飼育室内の微生物拡散、汚染を軽減できた。

壁掛け式サル飼育ケージ



全体像



側面開口部

《仕様》

型式 TY-2007 (カニクイザル用仕様)

外寸法 W502×D850×830

内寸法 W500×D800×H800

材質 ステンレス製 SUS304



止まり木

《特徴》

- * サルの居住性を良くするため、止まり木、ぶら下がり棒を付けた。
- * ケージ両側面にスライド板式開口部を取り付けたことにより、ケージ洗浄時など、サルを隣接ケージに移動させることができた。
- * ケージ両側面にスライド板式開口部を取り付けたことにより、3ケージ～6ケージを連結することができ、多頭飼育も可能になった。さらに、運動不足などのストレス解消にも繋がった。
- * スノコを紛体焼付け塗装したことで、サルの噛み付きに耐え、保温性、居住性を高めた。
- * スノコの色を白色にしたことでメンス時の判定が容易になった。
- * 施錠の必要な箇所はサルの力および能力では開錠できない特殊ラッチを採用した。この鍵は金属棒1本で開錠ができ、便利になった。